



利河伯驗屋職人

預先施作浴室防水
做法



防水施作緣起：

我們從事驗屋工作七年，近年滲漏、壁癌、白華服務案上百件，總結發現物件的浴室防水層存在很大的瑕疵，而且建商的處理態度離不開二種，一是採最簡單（普通）的方式處理、二是採「拖延」戰術，導致影響居家生活及健康甚巨，且在脫離保固多年後，又耗費巨資重做浴室防水（一間浴室近30萬元），所以在入住前，預先採取防水措施，讓我們居住品質再向上提升，遠離壁癌。



防水影響因素：

- 1、隔間牆體防水材質優劣
- 2、防水漆的層數（直角有無補強增強韌性）
- 3、淋浴水管穿牆管路周圍防水填塞
- 4、深度排水（降板）優於單層排水
- 5、背膠批完是否在 **10** 分鐘之內完成貼磚
- 6、磁磚背膠梳目縫隙是否過多、過大
- 7、防水填縫劑的好壞，填縫施作是否縫隙過多





說明：

淋浴污水會透過磁磚填縫、蓮蓬水龍頭穿牆孔洞，進入磁磚層，導致浴室隔間牆肇生壁癌、磁磚填縫吐出白華。



2025年5月28日 下午1:59:12
B2

壁癌




REHOBOTH
利河伯驗屋職人

白華



填縫溢流白華

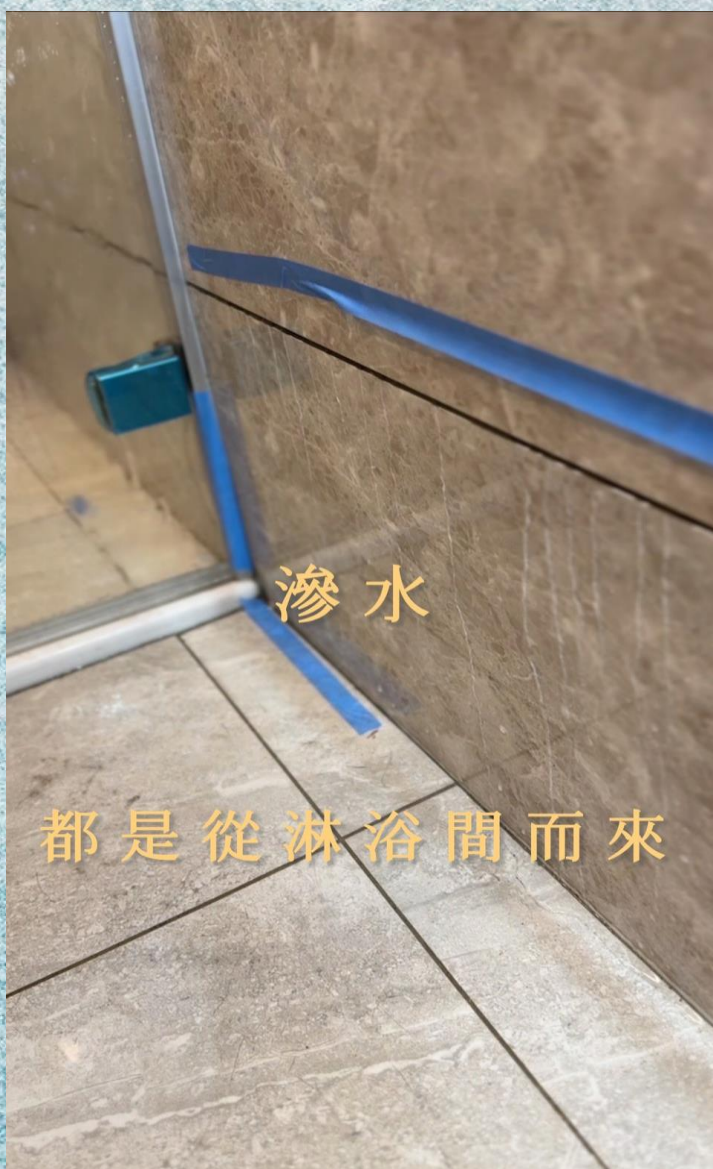

滲水

都是從淋浴間而來



浴室防水做法：

1、淋浴間蓮蓬水龍頭飾蓋周圍採矽利康封蓋，避免污水進入穿牆孔洞。



2、淋浴間的直角處，塗抹矽利康，增加防水功能。



3、淋浴間磁磚填縫上三層透明防水漆，隔絕污水吸入磁磚層底部。



房屋好了，
幸福，
也不遠了！

利河伯驗屋 祝福您 
